

Pflegehinweise für Ihren Reitboden

ABÄPPELN

Zur Erhöhung der Lebensdauer des Reitbodens regelmäßig abäppeln sowie andere Verunreinigungen (z.B. Laub) entfernen.

HUFSCHLAG GLÄTTEN


Für eine ebene Trittlfläche den angehäuften Sand vom Hufschlag 1x täglich wieder in die Bahn ziehen.

ABZIEHEN MIT DEM REITBAHNPLANER

Je nach Nutzungsgrad den Reitboden mit einem geeigneten Bahnplaner regelmäßig abziehen.


Schritt 1:

Einmal außen herum, dabei in jede Ecke rückwärts reinfahren, um den angehäuften Sand aus der Ecke zu schleppen.

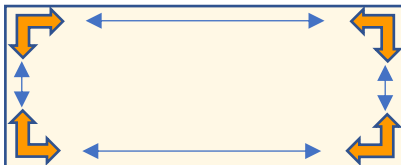

Schritt 2:

Spurversetzt in Kreisen fahren, bis das andere Ende der Reitfläche erreicht ist.

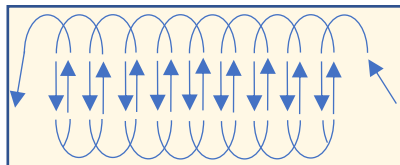

Schritt 3:

Gerade über die Mittellinie fahren, dann spurversetzt im Rechteck die ganze Bahn entlangfahren.



BEWÄSSERUNG

Je nach Nutzungsintensität und Wetterverhältnissen den Reitboden regelmäßig und gleichmäßig wässern, jedoch nicht überwässern.

Vor der Bewässerung sollte der Boden geschleppt werden.

Tipp: Um den optimalen Feuchtegrad zu prüfen, einfach eine Kugel aus dem Sand formen. Diese darf nicht bröckeln (zu trocken) oder zerfließen (zu nass).

INSTANDHALTUNG

Wir empfehlen die Trettschicht 1x jährlich mit einem Laser-Grader neu ausrichten zu lassen, sodass überall die gleiche Trettschichtstärke vorliegt und bei Bedarf die Trettschicht nochmal aufzufüllen.

Tipp: Um die Trettschicht wintertauglich zu machen, kann Magnesiumchlorid eingemischt werden.